

Fabricado
en Francia

Acloud® Falls

MAMPARAS ACÚSTICAS SUSPENDIDAS


Modulables y anti-ruido

Una nueva generación de paredes que permiten organizar los espacios y mejorar su confort preservando la interactividad.

Las mamparas suspendidas Acloud® optimizan el efecto de disminución espacial y evitan interacciones perjudiciales en los lugares compartidos.

Simplicidad de configuración y gran modularidad:

- mampara de oficina (2 a 3 elementos)
- mampara de altura completa (5 elementos)



Elección de materiales registrados en una planta de reciclaje priorizando los circuitos de proximidad.



La fabricación 100% francesa se lleva a cabo en talleres registrados con un enfoque social y solidario.



El tejido de las mamparas certificado Oeko - tex 100, una garantía de tratamiento textil sano para una calidad del aire óptimo.



Normas ERP de seguridad y anti fuego. Resistencia anti fuego de los textiles: B-S1-d0
ASTM E84-C-I
NF P 92-503-507 M1



EKO -TEX
Ecolabel Eu
Tréviras CS

Acloud®
Falls

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

REGION
Nouvelle-Aquitaine

CidB
Centre d'information
sur le Bruit

Falls

Mamparas acústicas suspendidas



32 x 140 x 3,2 (cm) , por panel



Diferentes configuraciones posibles:

1 panel

1,650 Kg carga
punto de anclaje 0,825 Kg

2 paneles


3.300 Kg carga
punto de anclaje 1,650 Kg

3 paneles

4,950 Kg carga
punto de anclaje 2,475 Kg

5 paneles

8,250 Kg carga
punto de anclaje 4,125 Kg

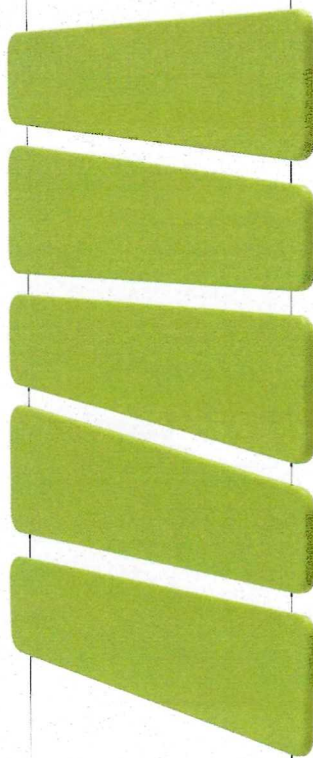

Absorción del ruido

Doble guata acústica
Acloud® 10mm.

Varias configuraciones

Suspendidos o no, los paneles se adaptan a vuestro espacio y a vuestras necesidades.

Mamparas suspendidas
1, 2, 3 o 5 paneles.

Mamparas de oficina
2 paneles.

Gama de colores

Funda en textil Gabriel Twist Mezclado



64013



65018



60004




68119

- Resistente a la decoloración luminosa 5 - 7
- Resistente al roce 4-5/4-5
- Limpieza con agua

Otros colores disponibles bajo pedido

Rendimientos acústicos

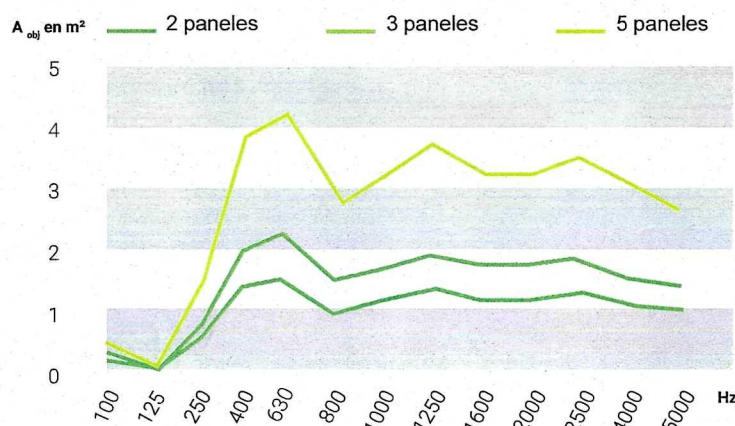

Área de absorción equivalente (Aeq) [m²]

Frecuencia en Hz	100	125	250	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	4000	5000
1 panel	0,09	0	0,24	0,66	0,73	0,49	0,57	0,65	0,56	0,56	0,62	0,52	0,47
2 paneles	0,18	0	0,49	1,33	1,45	0,97	1,13	1,30	1,13	1,13	1,24	1,04	0,94
3 paneles	0,27	0	0,73	1,99	2,18	1,46	1,70	1,95	1,69	1,69	1,86	1,56	1,41
5 paneles	0,54	0	1,46	3,98	4,35	2,92	3,40	3,89	3,38	3,38	3,72	3,13	2,82
Coefficiente abs * α	0,12	0	0,33	0,91	1	0,67	0,78	0,89	0,78	0,78	0,85	0,72	0,65

*0

Reverberante

1

Buen absorbente



Acloud® Nuage acoustique

58 avenue de Galgon - 33140 Villenave d'Ornon
www.a-cloud.fr - contact@a-cloud.fr - 05 35 54 77 32



**PANELES Y
REVESTIMIENTOS**

Paneles y Revestimientos, scp

+34 932 754 977 - info@panelesyrevestimientos.com
www.panelesyrevestimientos.com

SAS au capital de 90000 € - SIRET : 822728481 00018 RCS
Bordeaux - APE : 4690Z - NII : FR 85822728481