

EVERTILE

TEJADOS LIGEROS
DE ACERO Y ALUMINIO

CALIDAD, VARIABILIDAD Y DISEÑO
CUBIERTAS MODERNAS
GARANTÍA Y SERVICIO



WWW.EVERTILE.NET

EVERTILE




Los productos Evertile reúnen las mejores características de todos los materiales cerámicos, ligeros y de acero para cubiertas. E incluso superan a cada uno de ellos. Evertile es una excelente alternativa a las tejas y placas cerámicas tradicionales, así como a las tejas de asfalto o imitaciones de plástico.

Los productos Evertile se han diseñado e innovado a lo largo de los últimos 25 años y a menudo han aportado nuevas soluciones en el segmento de las cubiertas de acero de pequeño formato, principalmente en edificios residenciales y comerciales.

Evertile destaca por sus soluciones técnicas y su bella apariencia. Evertile trabaja con materias primas procedentes de Francia, Corea, Dinamarca y de los principales fabricantes checos. La base de todas las tejas de acero Evertile son chapas con una capa de protección anticorrosión ALUZINC, que contiene una elevada proporción de aluminio (56%) y consigue una resistencia a la corrosión y una vida útil 6 veces superiores a las habituales de las chapas galvanizadas en caliente utilizadas en el segmento de las cubiertas.

Evertile es económico para el transporte a obras distantes y es fácil de manipular e instalar las tejas en el tejado.

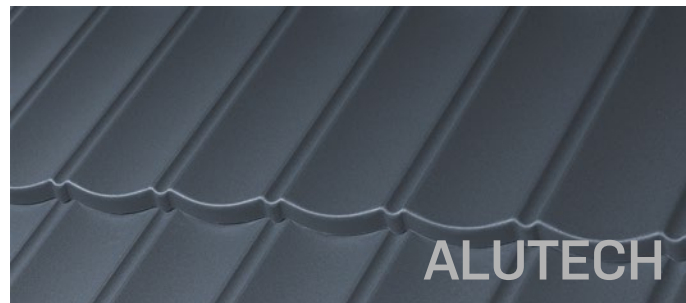




PESO LIGERO



REQUIRE
VENTILACIÓN



ESTÉTICA
TRADICIONAL



ALTA CAPACIDAD DE
CARGA DE NIEVE



AMORTIGUA EL RUIDO
DE LA LLUVIA



TRANSPORTE FÁCIL



RESISTENTE AL
FUEGO



PENDIENTES A
PARTIR DE 10°



RESISTENTE AL
VIENTO



HASTA 50 AÑOS LA
GARANTÍA AMPLIADA

La resistencia a la intemperie de los productos Evertile persiste incluso después de décadas. En las condiciones más duras del invierno escandinavo, las lluvias tropicales africanas y los huracanes del Caribe, las altas cargas de nieve en las montañas o los granizos todo eso ya confirmó la extraordinaria durabilidad de los productos EVERTILE, muchas veces.

El sistema de cubiertas Evertile ofrece una solución segura y duradera también para zonas geográficas con terremotos ocasionales, huracanes, fuertes heladas o peligro de propagación de incendios.

Los productos Evertile para cubiertas son ideales para renovaciones, debido a la combinación de su aspecto auténtico y su ligereza.

Debido a 25 años de la experiencia de la producción, las reglas avanzadas de la instalación y la gama sofisticada de accesorios, EVERTILE ofrece hasta 50 años de la garantía extendida.

INNOVACIÓN

DISEÑO

MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD




Las tejas ligeras EVERTILE - EVOQ son un material de cubierta adecuado para casas unifamiliares y construcciones residenciales, públicas o comerciales. Este material para tejados aplicará sus ventajas especialmente en rehabilitaciones en las que el bajo peso y el aspecto tradicional son igual de importantes. En edificios nuevos, EVOQ permite ahorrar madera al construir cerchas ligeras y ahorrar costes durante el transporte, la manipulación y la instalación. EVOQ permite un uso eficaz de los paneles de aislamiento térmico sobre cubierta (PUR/PIR) y un trabajo preciso con los detalles. Los instaladores de tejados apreciarán la gama de accesorios más amplia del mercado y el soporte técnico de Evertile, basado en más de 25 años de experiencia.

En particular, los materiales de techado de acero son económicos de transportar, permiten su instalación en estructuras de tejado ligeras y son totalmente reciclables.

EVOQ es más que una bonita imitación de las tejas de cerámica. El sistema de fijación de las tejas y los accesorios proporcionan una resistencia extrema contra las tormentas de viento, las ventiscas y los huracanes, el granizo y las heladas. EVOQ aumenta significativamente la estabilidad de los edificios durante un terremoto. La capa de revestimiento de piedra amortigua el ruido de la lluvia, su color es estable y el acabado mejorado de la superficie tiene una mayor resistencia mecánica y protección contra los rayos UV. EVOQ se fabrica en una amplia gama de colores y combinaciones de colores.

Un tejado correctamente ventilado también mejora el aislamiento térmico de la estructura y reduce el coste del aire acondicionado y la calefacción. EVOQ es un sustituto ideal de las cubiertas de fibrocemento, chapa y plástico o de las tejas asfálticas, gracias a su larga vida útil, su resistencia al fuego y su seguridad sanitaria.

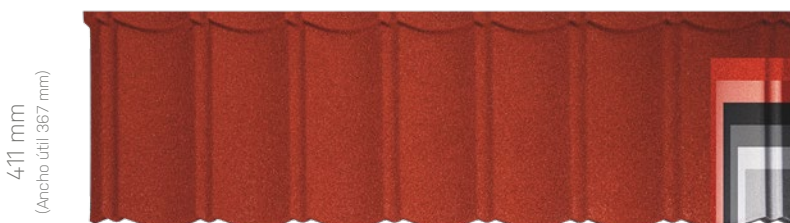

411 mm
(Ancho útil 367 mm)

1 340 mm
(Longitud útil 1260 mm)

Capa superior de acrílico
Granulado de color
Capa base acrílica

Pasivación
Aluzinc
Chapa de acero
0,45 mm

VENTAJAS DE EVOQ

Peso ligero (6,5 kg/m²)

Granulado de color estable

Amortigua el ruido de la lluvia

Ignífugo y resistente al viento

Inclinación del tejado a partir de 10°

Ideal para la rehabilitación

Durabilidad y resistencia en condiciones climáticas adversas

Rigidez y capacidad de carga
(Carga de nieve de hasta 1200 kg/m²)

Fijación segura con tornillos inoxidables.

Cuando se fija con tornillos inoxidables de 4,5 x 35 mm, está probado para su uso en zonas de huracanes.

Sistema para la instalación de paneles solares

Hasta 50 años la garantía ampliada



Tejas de acero revestidas con gránulos de piedra



EVOQ presenta numerosas ventajas técnicas, de uso y de instalación, así como una completa gama de accesorios. Las tejas se pueden recortar y doblar directamente in situ, y la mayoría de las piezas cortadas se pueden reutilizar. Esto minimiza el desperdicio/recortes en tejados de formas complicadas y reduce los costes totales. EVOQ es, por tanto, uno de los sistemas de cubiertas más fáciles de usar y fiables, con soluciones de detalle profesionales.

EVOQ también impresiona por su eficaz amortiguación del ruido de la lluvia gracias a su superficie con granulado de piedra. No tema al musgo. La capa superior contiene protección contra las algas y el musgo durante un periodo de unos 8-10 años. A largo plazo, es aconsejable mantener el tejado completamente limpio aplicando una solución biocida suministrada por el fabricante Evertile, realizado después de unos 8 años tras la instalación.



SHINGLE

EVERTILE



El panel para tejados EVERTILE SHINGLE se ha inspirado en las tradicionales tejas asfálticas apiladas americanas o en las placas de pizarra para tejados, pero su expresivo aspecto también agrada a los clientes de Europa. Sin embargo, la teja de acero Evertile SHINGLE con efecto 3D es más resistente, duradera y elegante.

La teja también es segura en caso de tormentas y huracanes. Montada con los tornillos de acero inoxidable SCR TX-25 de 4,5 x 35 mm, fue probada con éxito en la Florida estadounidense para su uso en zonas de huracanes a velocidades de viento superiores a 180 km/h.

Un tejado bien ventilado también mejora el aislamiento térmico de la estructura y reduce el coste del aire acondicionado o la calefacción. La resistencia al fuego y la baja transferibilidad del fuego también pueden reducir el coste del seguro de la propiedad en algunas zonas.

La instalación es rápida y sencilla, las tejas se fijan con clavos inoxidables o tornillos a listones horizontales. Las tejas EVERTILE pueden recortarse y doblarse eficazmente en los detalles, lo que supone un desperdicio mínimo incluso en tejados con forma. El tejado puede resistir ventiscas y nevadas masivas. Puede utilizarse en tejados inclinados a partir de 15°. El sistema completo de accesorios permite una instalación rápida con detalles precisos e incluye rejillas y peldaños de trabajo y de paso, paranieves, soportes para paneles solares, aireadores y respiraderos sanitarios y mucho más.

400 mm
(Ancho útil 367 mm)



1 355 mm
(Longitud útil 1295 mm)

Capa superior de acrílico
Granulado de color
Capa base acrílica

Pasivación
Aluzinc
Chapa de acero
0,45 mm

VENTAJAS

Diseño atractivo

Peso ligero (6,7 kg/m²)

Amortigua el ruido de la lluvia

Resistente al fuego y al viento

Inclinación del tejado a partir de 15°

Ideal para rehabilitación

Durabilidad y resistencia

Económico para la carga y la manipulación

Gran capacidad de carga

Fijación segura con tornillos inoxidables de 4,5 x 35 mm, está aprobado para su uso en zonas de huracanes.

Sistema profesional de accesorios que incluye el sistema para la instalación de paneles solares

Hasta 50 años de garantía ampliada Evertile



Teja de acero recubierta de piedra shingle



Todas las imágenes tienen únicamente fines ilustrativos. Para obtener muestras de color real, póngase en contacto con su distribuidor o con Evertile International.



TERRACOTA
CS101



ANTRACITA
CS202



GRIS 2-TONOS
CS204



GRIS RÚSTICO
CS204/202



MARRÓN MADERA
CS305/404/88



MARRÓN 2-TONOS
CS305



MARRÓN
CS307



NEGRO
CS404



ROJO LADRILLO
CS506



VERDE 2-TONOS
CS608



ROJO RÚSTICO
CS507/404



ROJO
CS507



Olvídense de las frágiles y pesadas tejas cerámicas. EVERTILE COPPO es una alternativa al acero ligero con una forma y un estilo auténticamente mediterráneos. Su gran resistencia a las heladas, la nieve, el fuego, el vendaval o los terremotos hace que Evertile COPPO sea popular entre clientes de todo el mundo. Evite las reparaciones periódicas "estacionales" después de cada invierno, granizo o vendaval.

A diferencia de los pesados 60 kg de los originales, el peso de Evertile COPPO es de sólo 7 kg/m². Evertile COPPO puede resistir también a la alta velocidad del viento, la congelación y el deshielo de la capa de nieve, el granizo y otros fenómenos meteorológicos adversos. Coppo es económico en el transporte a lugares distantes, fácil de manipular y reduce los costes de la estructura del tejado y de la instalación. Coppo dispone de una amplia gama de accesorios, que facilitan la instalación y el perfecto funcionamiento de cada tejado. Evertile COPPO es más duradera y resistente que cualquier teja de arcilla, ¡pero de una belleza única!

Evertile COPPO puede aumentar significativamente la seguridad y la estabilidad del edificio durante un terremoto o durante la propagación de un incendio en la zona.

Las combinaciones de colores especiales como Verona, Siena, Marrón-madera y Terracotta Antic crean el efecto realista del "envejecimiento natural". La rehabilitación o incluso una nueva cubierta con tejados COPPO encaja perfectamente en los edificios históricos. Los colores estándar de Evertile son naturalmente elegantes y se ajustan al estilo arquitectónico del edificio.



385 mm
(Ancho útil 358 mm)

1 240 mm
(Longitud útil 1190 mm)

Capa superior de acrílico
Granulado de color
Capa base acrílica

Pasivación
Aluzinc
Chapa de acero
0,45 mm

VENTAJAS

Diseño auténtico de la teja cerámica mediterránea

Peso ligero - 7,0 kg/m²
= 8-10 veces más ligero que las tejas cerámicas

Granulado atractivo y de color estable que amortigua el ruido de la lluvia

Ignífugo y resistente al viento

Inclinación del tejado a partir de 15°/ 10° (NUOVO)

Económico para el transporte y la manipulación

Sin reparaciones estacionales

Selección única de las combinaciones de colores - SIENNA, VERONA y otros

Aumenta la estabilidad y la seguridad en caso de terremoto

Adecuado también para zonas de clima frío

Sistema profesional de accesorios

Hasta 50 años de garantía ampliada Evertile



Tejas revestidas de gránulos de piedra al estilo mediterráneo



COPPO NUOVO

MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD




Puede construir con estilo, con pasión por el aspecto mediterráneo tradicional y ser respetuoso con el medio ambiente, al mismo tiempo. Evertile COPPO está diseñado para clientes que buscan estilo, tienen altas exigencias, sentido de la responsabilidad y el valor de hacer las cosas de forma diferente a los demás.

LAS COMBINACIONES DE COLORES ESPECIALES



VERONA
CS506/202/88



SIENNA
88/CS506/202



MARRÓN MADERA
CS305/404/88



MARRÓN 2-TONOS
CS307



TERRACOTA
ANTIC
CS101/307/88



TERRACOTA
CS101



ROJO LADRILLO
RUSTICO
CS506/88



NEGRO
CS404



ANTRACITA
CS202



GRIS 2-TONOS
RUSTICO
CS204/202



VERDE 2-TONOS
CS608



OCRE
RUSTICO
88/CS307



ROJO INFERNO
55
o
ROJO INFERNO
RUSTICO
55/CS404



ROJO
CS507
o
ROJO
RUSTICO
CS507/404

Todas las imágenes tienen únicamente fines ilustrativos.

Para obtener muestras de color real, póngase en contacto con su distribuidor o con Evertile.

EVERTECH



Evertech es una alternativa moderna a las tradicionales tejas cerámicas, así como a las planchas de acero de gran formato.

Las populares tejas lisas mate EVERTECH le encantarán por su variabilidad y economía en tejados con formas, así como por su acabado superficial de alta calidad con gran resistencia a la contaminación biológica. El innovador revestimiento mate EVERTECH es un poliuretano soluble en agua que garantiza una larga protección y durabilidad del tejado gracias a su dureza. También permite que las tejas Evertech sean totalmente reciclables y contribuyan así a la protección del medio ambiente. La solidez y la máxima resistencia a la corrosión están garantizadas por la chapa de acero ALUZINC de la más alta calidad. Las cubiertas EVERTECH tienen un peso reducido, pero una gran capacidad de carga superficial bajo la capa de nieve.

La nieve se desliza fácilmente de la superficie lisa, por lo que las tejas pueden complementarse con uno de los tipos adecuados de los sistemas Evertile de detención de nieve. Evertech, como cubierta ligera, necesita una solución técnicamente avanzada para el mantenimiento (chimeneas, antenas) y la instalación de tecnologías adicionales (por ejemplo, paneles solares). Evertile dispone de la gama completa de accesorios para tejados: no sólo elementos de fontanería y pasos para ventilación, sino también rejillas de trabajo/pasillo, soportes para paneles solares, etc. Todos estos elementos originales de Evertile están diseñados para que no sea necesario perforar la superficie superior de las tejas para su instalación (fijación) y poner así en riesgo la durabilidad y el funcionamiento seguro del tejado.

411 mm
(Ancho útil 368 mm)



1 340 mm
(Longitud útil 1260 mm)

Pintura mate
de poliuretano 50 µm
Pasivación
Aluzinc

Chapa de acero
0,45 mm

VENTAJAS

Forma tradicional de la teja +
Aspecto moderno

Peso ligero + Solidez y
resistencia (4,5 kg/m²)

Recubrimiento de la superficie
después del moldeo = la
mejor calidad

Resistente a la contaminación
biológica = más resistente al
musgo y los líquenes

Ignífugo y resistente al viento

Inclinación del tejado a partir
de 12°

Económico para el transporte,
la manipulación y la instalación

Duradero y resistente tanto en
ciudad como en montaña

Fijación segura y firme

El sistema para la instalación
de paneles solares

Hasta 30 años de garantía
ampliada Evertile



Tejas de acero con superficie lisa mate



EVERTECH es sinónimo de aspecto elegante, detalles elaborados, transporte económico y fácil instalación. A diferencia de los tejados de chapa de gran formato, las tejas Evertech pueden recortarse y doblarse según la forma y las dimensiones de los segmentos del tejado durante la instalación, directamente en la obra. Esto hace que la instalación sea más precisa, más cómoda, minimiza los residuos (máx. 5%) y también ahorra costes. Los clavos o tornillos de acero inoxidable Evertile fijan las tejas Evertech en la ranura del dobladillo frontal y por lo tanto, no necesitan arandelas ni juntas adicionales ni mantenimiento. La fijación es sencilla, permanentemente firme y al mismo tiempo "invisible".

Elija entre los seis tonos de color de Evertech el que mejor complemente y resalte la arquitectura del edificio. El acabado de la superficie se aplica con pintura después de moldear la chapa metálica en los paneles y proporciona una capa consistente a lo largo de las curvas, los bordes y los recodos.

EVERTECH es muy económico a la hora de transportar a largas distancias. Una paleta puede transportar más de 230 m².

EVERGLAZE



La fresca elegancia emana de los tejados cubiertos con EVERGLAZE. La calidad precisa del acabado de la superficie y la durabilidad general del material con un diseño moderno y un estilo distintivo e inconfundible, atraerá incluso a los clientes más exigentes.

La nueva tecnología de revestimiento con 50µm de espesor de poliuretano, aplicada tras el moldeado de las tejas, asegura una larga vida útil, un aspecto perfecto y un fuerte efecto arquitectónico con un toque de exclusividad.

La chapa de acero con protección anticorrosión Aluzinc proporciona una vida útil hasta seis veces mayor en comparación con las cubiertas de tejado de acero galvanizado comunes. EVERGLAZE tiene una gran resistencia a la suciedad, al musgo y los líquenes y puede utilizarse en zonas con viento de gran velocidad. Todos los accesorios se suministran con la misma calidad de acabado superficial.

Al igual que las Evertech, las tejas brillantes EVERGLAZE se deslizan fácilmente por la nieve, por lo que las barreras contra la nieve forman parte del sistema. Además, las tejas Everglaze disponen de accesorios para el mantenimiento (chimeneas, antenas) y la instalación de tecnologías adicionales (por ejemplo, paneles solares). - rejillas de trabajo, peldaños, soportes de paneles solares, pararrayos, etc.

Everglaze es una alternativa moderna a las tejas cerámicas esmaltadas, así como a las planchas de acero de gran formato. Everglaze son tejas únicas. O se atreve con ellas o las rechaza Pase lo que pase, ¡no la olvidará!

VENTAJAS

Atractivo diseño de una teja vidriada

Peso ligero (4,5 kg/m²)

Revestimiento de la superficie tras el moldeado (Poliuretano)

Resistente a musgos y líquenes

Ignífugo y resistente al viento

Respetuoso con el medio ambiente: totalmente reciclable

Inclinación del tejado a partir de 12°

Económico para el transporte, la manipulación y la instalación

Gran capacidad de carga, seguro y estable en caso de terremoto

El sistema para la instalación de paneles solares

Hasta 30 años de garantía ampliada Evertile



411 mm
(Ancho útil 368 mm)




1 340 mm
(Longitud útil 1260 mm)

Pintura Brillante de poliuretano 50 µm
Pasivación Aluzinc

Chapa de acero 0,45 mm



Tejas con acabado superficial brillante



Todas las imágenes tienen únicamente fines ilustrativos. Para obtener muestras de color real, póngase en contacto con su distribuidor o con Evertile International.

ALUTECH



Las tejas ALUTECH están diseñadas con la forma preferida de "cola de castor" y un perfil más plano. Destaca por su peso mínimo (sólo 2,4 kg / m²) y 25µm de acabado superficial de poliéster texturizado. ALUTECH tiene ventajas únicas en su vida útil y en las características técnicas del sistema EVERTILE. ALUTECH está disponible en cuatro tonos de color.

ALUTECH aúna los requisitos de un material de cubierta moderno con un aspecto tradicional. Al igual que el resto de cubiertas de tejado Evertile, Alutech puede instalarse con sofisticados detalles de tejado de forma segura en todas las condiciones meteorológicas. Alutech también puede transportarse con costes mínimos. A diferencia de las cubiertas de chapa de gran formato, Alutech puede recortarse y doblarse para adaptarse a las dimensiones y formas del tejado directamente en la obra. ALUTECH minimiza el recorte de material en tejados complicados.

La nieve puede deslizarse fácilmente desde las tejas Alutech. Por ello, Alutech dispone de varias opciones para controlar el deslizamiento de la nieve sobre el tejado y evitar su caída. También hay disponible una gama completa de accesorios para Alutech. ALUTECH se fija sobre rastreles y no es posible caminar fuera de las pasarelas de rejilla y escaleras de rejilla (peldaños). Alutech puede utilizarse en tejados con una inclinación superior a 15°.

ALUTECH está fabricada con chapa de aluminio de 0,70 mm de grosor con un acabado superficial de 25 µm. La garantía sobre la funcionalidad de la cubierta es de 50 años.

Tamaño del panel nuevo: superficie cubierta 0,55m²; 1,82 uds. / m²



1 392 mm
(Longitud útil 1330 mm)

Poliéster texturizado
25 µm

Chapa de Aluminio
0,70 mm

VENTAJAS

Diseño atractivo

Peso extremadamente ligero
(2,4 kg/m²)

Acabado superficial de
poliéster texturizado

Resistente a musgos y
líquenes

Ignífugo

Económico para el
transporte, la manipulación
y la instalación

Inclinación del tejado a partir
de 15°


Fijación segura

Garantía impermeable de 50
años

Cálculo y asesoramiento
gratuitos





Teja de Aluminio

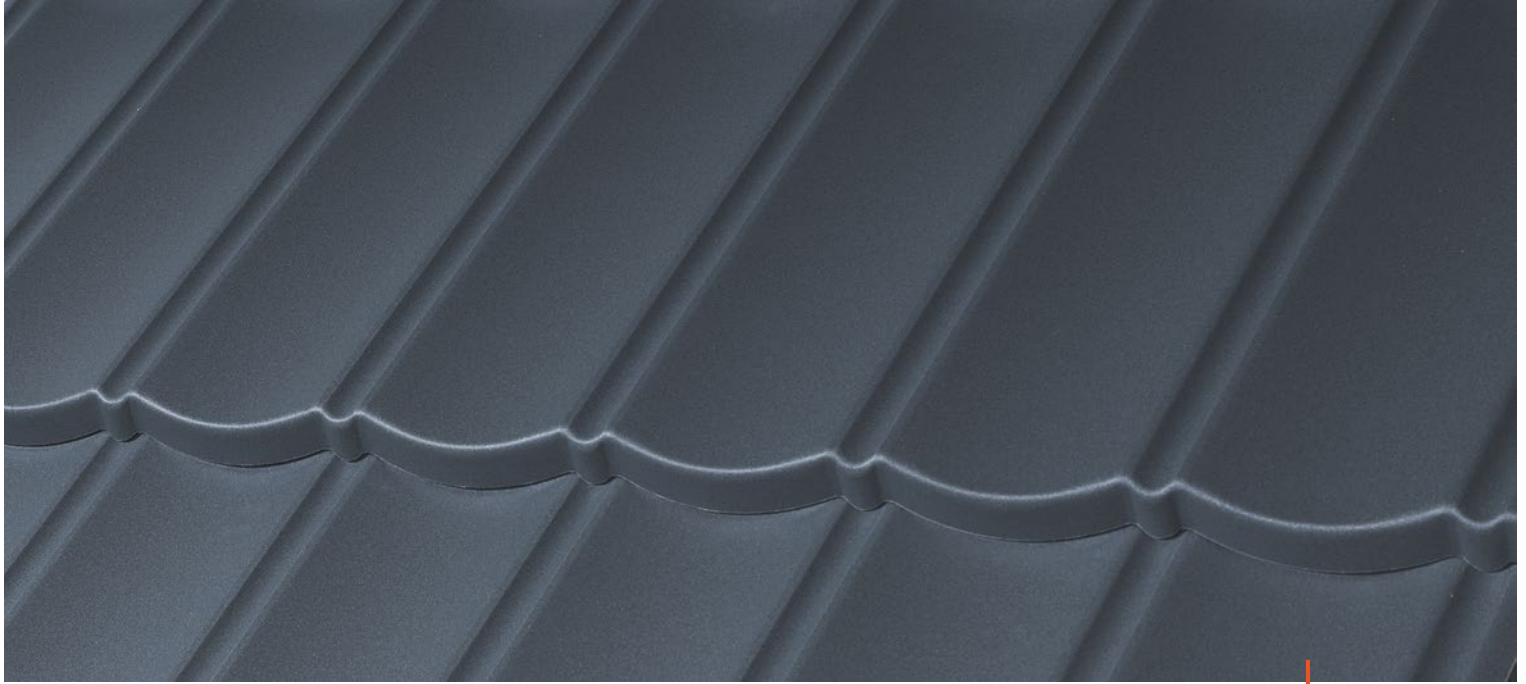

SISTEMA DE ACCESORIOS E INSTALACIÓN

La belleza del tejado se esconde en los detalles



Instalación

La instalación del sistema Evertile es rápida y sencilla si se sigue el proceso de instalación recomendado y se utilizan las herramientas recomendadas. Las herramientas se pueden alquilar o comprar a los distribuidores oficiales. Evertile, en colaboración con los distribuidores oficiales, ofrece formación a tejadores profesionales previa solicitud. Encontrará información básica sobre el proceso de instalación y las normas en las guías de instalación disponibles en la página web www.evertile.net.

Condiciones de la garantía

La garantía ampliada Evertile (hasta 30/50 años) está disponible tras el registro. Las condiciones de la garantía y la guía de instalación están disponibles en la página web www.evertile.net.

CUMBRERAS Y TAPAJUNTAS

VENTILACIÓN Y CONECTIVIDAD

Accesorios

Los accesorios originales deben utilizarse para la correcta instalación de una cubierta, así como para el cumplimiento de las condiciones de la garantía ampliada Evertile. El surtido completo de accesorios está disponible en la página web www.evertile.net.

SOPORTE DE PANEL SOLAR



SOPORTE DE REJILLA PARA CAMINAR



PASO



SISTEMAS DE DETENCIÓN DE NIEVE



EVERTILE INTERNATIONAL s.r.o.
Bezručova 1601/84
251 01, Ricany
Czech republic
e-mail: info@evertile.net
www.evertile.net

Distribuidor y representante de ventas:
Paneles y Revestimientos, scp
Tel: +34 932 754 977
Whatsapp: +34 692 206 082
falguera@evertile.net

CE
ARMONIZACIÓN NORMA
EUROPA

Florida Building Code
Hurricane Certificate :
FL27722_R0_COL EVT18001
2017 FBC Eval Metal Roofing